Heißkleber Stick R96

Produkt, Chemisch-physische Eigenschaften, Verwendungsart und Hinweise.

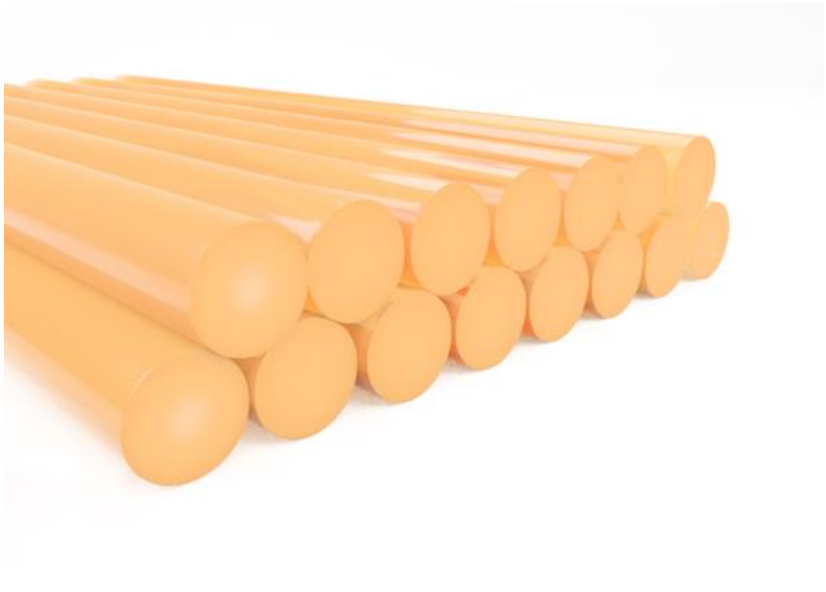

Produkt

Handelsbezeichung
R96

Beschreibung

Das Produkt ist matt-gelb, eignet sich für Papier, Karton und Holz. Das Produkt ist sehr schnell, für schnelle Verbindungen.

Basis
EVA

Chemisch-physische Eigenschaften

Farbe
Strohgelb.
Geruch
Leichte Ausströmung nur bei der Benutzung, Verklebung geruchslos.
Resistenz
Gegen Wasser: gute Resistenz;
Gegen Lösungsmittel: schlechte Resistenz
Trockenrest
100%.
Anwendungstemperatur
180° - 200°C.
Geöffnete Zeit
3 - 5 Sekunden.
Haftzeit
4 Sekunden.
Erweichungstemperatur
95°C +/- 5° (R&B).
Zähflüssigkeit
6500 mPa.s +/-20%
(Brook. Thermosel System SC4-28 bis 190°C).
Standardgröße
Stift. Durchmesser 11,5 / 15 / 18 mm, Länge 300 mm.
Verpackung
20 KG-Schachteln aus neutralem Karton, andere nach Vereinbarung.
Lagerung
Unbegrenzt in trockenen Räumen bei einer Temperatur von 5°C bis 45°C.

Verwendungsart und Hinweise

Diese Produkte müssen mit den dafür eigens vorbestimmten professionellen Applikatoren für Stiftheißkleber auf EVA-Basis verwendet werden, die das Produkt auf 180° bis 200°C erhitzen. Nur Stifte benutzen, die das gleichen Durchmesser wie die Applikatoren haben und umgekehrt. Das Produkt auf einer der zwei zu verklebenden Oberflächen auftragen und diese innerhalb von wenigen Sekunden zusammendrücken. Mit dem Zusammendrücken nicht zu lange warten, da die Abkühlung des Klebers (die innerhalb von 30-50 Sekunden eintritt) auf jeden Fall zur Abschwächung der Verklebung führt.
Diese Zeiten können je nach den verwendetet Produkten, Raumtemperatur und Temperaturen der zu verklebenden Oberflächen abweichen (siehe die entsprechenden technischen Datenblätter).
Man kann gute Ergebnisse bei sehr vielen Materialien erhalten, die gewöhnlich bei der Verpackung, Kartontechnik, Hobbyarbeit und überall dort verwendet werden, wo Schnelligkeit und Handlichkeit gefragt sind. Holz, Papier, Karton, Stoffe, plastifizierte und lackierte Oberflächen, Metalle und Glas können sehr stark verklebt werden, auch wenn man berücksichtigt, dass der Heißkleber auf EVA-Basis schwerlich hohe Leistungen für mittlere bis lange Dauer erzielen, wenn sie behandelt und bei sogenannten „schwierigen“ Oberflächen eingesetzt werden. Bitte denken Sie daran, dass Heißkleber auf EVA-Basis sich in den ursprünglichen Zustand versetzen. Bitte beachten Sie immer die Angaben der entsprechenden technischen Datenblätter.
Die Firma Stick Col srl garantiert die konstante Qualität der gelieferten Produkte, kann allerdings auf keinen Fall das Ergebnis der Arbeiten garantieren, die unter der Verantwortung derjenigen ausgeführt werden, der sie durchführt. Es wird daher empfohlen, sicherzustellen, dass die allgemeinen Eigenschaften sowie die Klebeeigenschaften der benutzten Produkte den Bedürfnissen derjenigen entsprechen, die sie verwenden möchten.

www.stickcol.com
info@stickcol.com

Sede:
Via del Lavoro, 42
Zona Industriale N. 5
41042 Spezzano di Fiorano (MO) IT

Contatti:
Tel: +39 0536843990
Fax: +39 0536845198
Skype: stickcol

Email:
info@stickcol.com
ordini@stickcol.com
amministrazione@pec.stickcol.com

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Stick Col s.r.l. di Fiorano (MO). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Stick Col s.r.l. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.