

Applicateurs Stick TEC-3200

Produit, Sécurité, Mode d'emploi et Avertissements.



Produit

Dénomination commerciale
TEC-3200

TEC 3200 est un applicateur manuel électronique idéal pour assembler, sceller, coller. Des collages instantanés de tout type de matériel sont obtenus facilement, en mode économique et efficace. La haute efficacité de la chambre de fusion et la possibilité de régler la température d'application de la colle garantissent des jonctions constantes dans le temps et des prestations élevées.

Fiche Technique

TEC 3200 a un système de stand by qui permet de longues périodes d'inactivité sans endommager la colle et sans devoir réduire la température d'utilisation. Automatiquement l'applicateur est prêt à fonctionner de façon efficace même après de longues pauses d'inactivité.

TEC 3200 est vraiment simple. Il suffit d'actionner la gâchette pour distribuer la colle sur les surfaces à coller. Il est possible également de régler le mécanisme d'avancement du bâtonnet de colle.


TEC 3200 fonctionne avec un bâtonnet de 43 mm de diamètre. L'applicateur ne nécessite pas de temps morts pour le chargement étant donné qu'il dispose à l'intérieur d'un bâtonnet de réserve prêt à être utilisé. La recharge ne demande que quelques secondes. La puissante chambre de fusion de 400 W permet de brefs temps (4 minutes) de chauffage après l'allumage de l'applicateur.

TEC 3200 garantit sécurité et efficacité.

TEC 3200 est fourni avec soutien d'appui au repos, notice d'instructions et garantie d'un an. Il répond aux normes de tous les Standards de Sécurité Electrique Européenne.




Protection embout



Module température



Indicateur de fonctionnement



Règlage avancement bâtonnet


Applicateurs Stick TEC-3200

Produit, Sécurité, Mode d'emploi et Avertissements.

Fiche technique

Voltage : 230/240 V ou 110/120 V
 Puissance : 400 Watts
 Contrôle température : module standard de 195°C (option low melt, 160°C, 180°C et 215°C)
 Poids : 1,15 Kg
 Câble électrique : longueur 2 mètres
 Capacité de fusion : 3,5 kg / heure
 Dimension bâtonnet colle : avec diamètre de 43 mm

TEC 3200 est fourni avec un embout standard à un trou de 2 mm de diamètre (ANZ016). Des embouts sont disponibles en option, spécialement étudiés pour différentes applications.

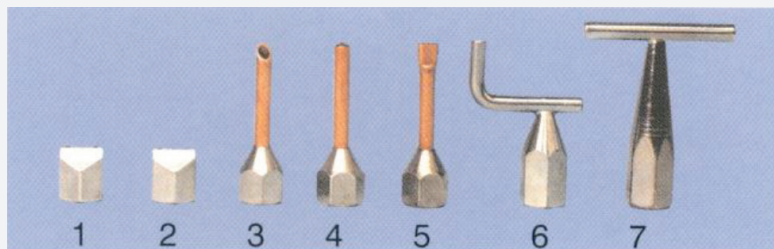

1	MNZ013	2 trous	2 cordons de colle parallèles espacés de 10 mm
2	MNZ027	3 trous	3 cordons de colle parallèles espacés de 5 mm
3	MNZ012	Rallonge	Trou de 3 mm de diamètre avec rallonge de 30 mm
4	MNZ020	Rallonge étroite	Trou de 1,3 mm de diamètre avec rallonge de 30 mm
5	ANZ020	Rallonge large	Trou de 6 mm de diamètre avec rallonge de 30 mm
6	PA5032	Embout en L	Pour sceller rapidement des cartons à bords superposés
7	PA5033	Embout en T	Pour sceller rapidement des cartons à bord central

Mode d'emploi

TEC 3200 dispose d'un réglage facile de la température d'application de la colle hot melt. Il suffit d'enlever le module de température utilisé et de le remplacer par le module nécessaire.

TEC 3200 est fourni avec un module standard de 195°C (PA3026) à utiliser avec des formules normales de hot melt à base d'EVA.

En outre les modules suivants fournis en option et conseillés pour des formules de colles particulières sont disponibles :



TEC SB/1200

Équilibreur pour soutenir sans effort l'applicateur. Son utilisation est conseillée pour les opératrices. Il permet de réduire les risques d'endommagement de l'applicateur.



PA3096

Support au repos en fer pour faciliter l'emploi de l'applicateur.